




LIMPEZA DE REDE ADUTORA COM A UTILIZAÇÃO DE PIG



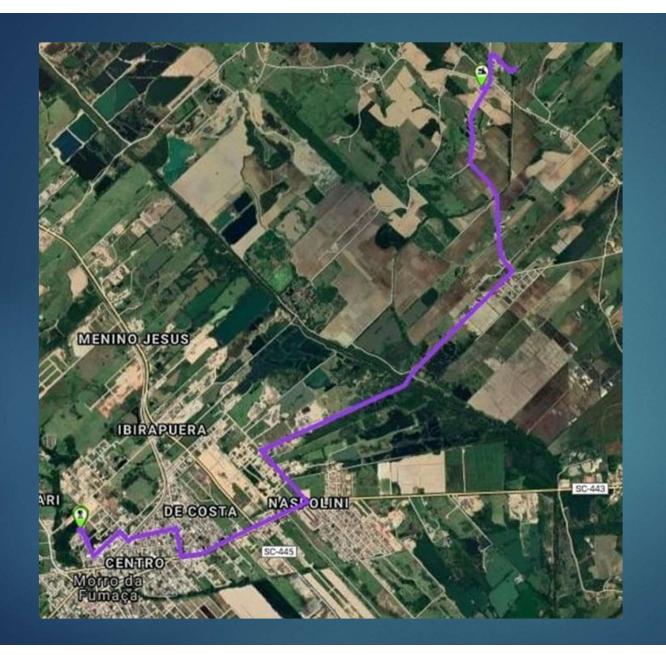

DADOS DA ADUTORA:

DISTÂNCIA 7,4 km REDE DN250 FIBRA



Y INSTALADO NA REDE PARA DESCARGA PIG COM DENSIDADE LEVE PARA INSPEÇÃO PIG COM DENSIDADE MÉDIA COM RESINA IMPERMEÁVEL



TUBULAÇÃO COM PRECIPITADO DE FERRO E MANGANÊS







INSTALAÇÃO DO "Y" NA REDE DN250





















Obrigado!

Rogério Sorato Graduação Eng. Química Pós Grad. Eng. Segurança do Trabalho Graduando Eng. Civil

(48) 99604-6277 rogeriosorato@gmail.com